


**ELETTROVALVOLE N.C. - HCFC-HFC
HFO-HC PER PICCOLI IMPIANTI**

N.C. SOLENOID VALVES - HCFC-HFC-HFO-HC FOR SMALL PLANTS

SERIE K09200 N.C.

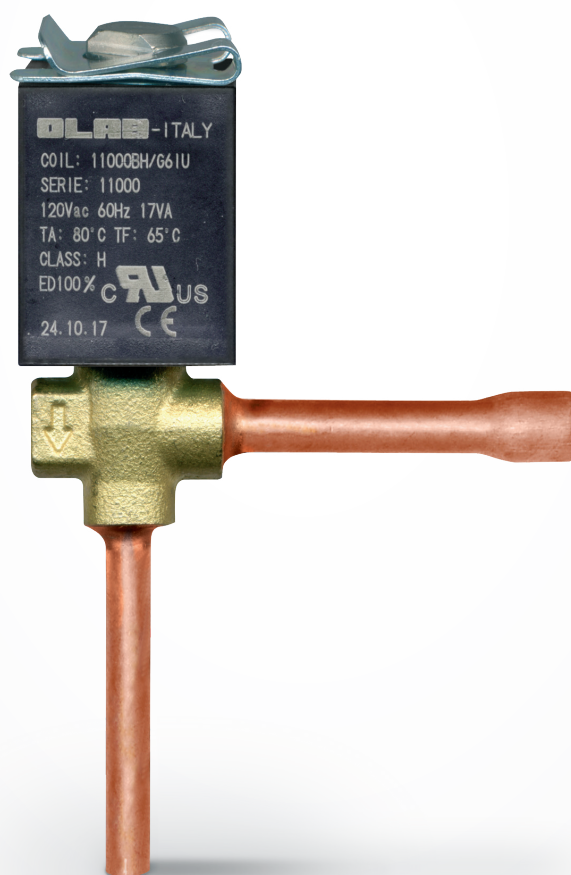

Prestazioni
Performance



Diametro nominale Diameter [mm]	Kv [m ³ /h]	Pressione differenziale massima Max differential pressure [bar]	Pressione Pressure [PS]
Ø1.5	0.08	30	30
Ø2.0	0.12	25	30

Range di temperatura
Temperature range

Temperatura ambiente Ambient temperature	Temperatura fluido Fluid temperature
-30°C ÷ +80°C	-40°C ÷ +120°C

K09214



Elettrovalvola ad angolo con tenuta in PTFE, ingresso ed uscita con tubi in rame tasca a saldare Ø6 mm (ODF)
Elbow solenoid valve with PTFE gasket, inlet and outlet copper tube and socket weld Ø6 mm (ODF)

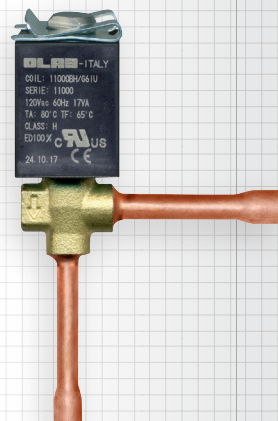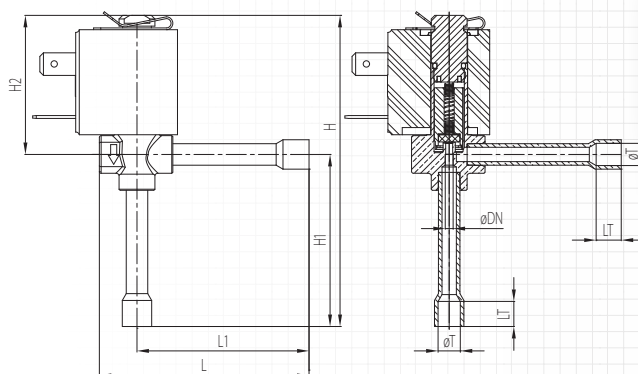

Codice Code	DIMENSIONI - DIMENSIONS							
	ØDN [mm]	ØT [mm]	LT [mm]	L1 [mm]	L [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H [mm]
K09214	1,5 ; 2,0	6,2	7	48	58,5	48	38,8	86,8

K09216

Elettrovalvola ad angolo con tenuta in PTFE, ingresso con tubo in rame tasca a saldare Ø6 mm (ODF) e uscita con tubo Ø5 mm (ODM)
Elbow solenoid valve with PTFE gasket, inlet copper tube and socket weld Ø6 mm (ODF) and outlet tube Ø5 mm (ODM)

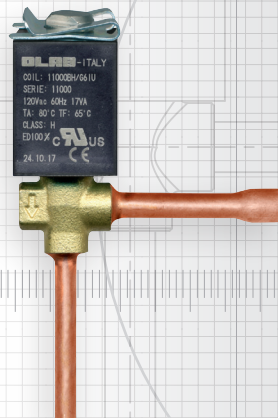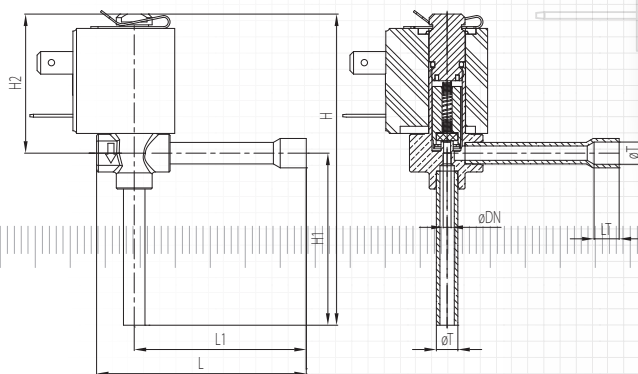

Codice Code	DIMENSIONI - DIMENSIONS								
	ØDN [mm]	ØT1 [mm]	LT [mm]	ØT2 [mm]	L1 [mm]	L [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H [mm]
K09216	1,5 ; 2,0	6,2	7	5	48	58,5	47	38,8	85,8